

ЧП МЕЛЬНИКОВА
<http://kran.net.ua>

3-Х СОСТАВНОЙ ШАРОВЫЙ КРАН С КОНЦОМ ДЛЯ СВАРКИ В ТОРЕЦ



ШАРОВЫЙ КРАН - IT 308

(1/4" – 6")


- **Особенности:** Монтажная площадка по ISO 5211
- **Присоединение:** Конец для сварки DIN3202-S10
- **Тип конца:** По DIN 2463
- **Материал:** Нержавеющая сталь (DIN 1.4308) аналог 0,8x18H10 или (DIN 1.4308); аналог 0,8x18H10M2
- **Рабочее давление:** Для Ду 15 - 40 мм 63 кг/см
Для Ду 50 -100 мм 40 кг/см
- **Температура:** -30 +230 °C
- **Уплотнения:** Фторопласт (RPTFE) с 15% графита
- **Рукоятка:** Прочная
- **Опции:** Пневматический или электропривод, Антистатическая защита, фиксатор крайних положений под замок

Для пищевой и химической промышленности

Размеры (мм)

Dime Size	A	B	E	D	L	C	H	ISO-5211		WT (KG)
								P	Q	
1/4"	10.6	12	13.5	10.6	70	52	102	F04 42 M5		0.45
3/8"	12.7	15	17.2	12.7	70	52	102	F04 42 M5		0.45
1/2"	16.1	19	21.3	15	75	55	116	F04 42 M5		0.60
3/4"	21.4	23	26.9	20	90	65	116	F04 42 M5		0.80
1"	27.2	30	33.7	25	102	67.5	150	F04 42 M5		1.20
1-1/4"	35.1	39	42.4	32	110	77	150	F05 50 M6		1.75
1-1/2"	40.5	45	48.3	38	125	93	187	F05 50 M6		2.45
2"	52.7	56.5	60.3	49	150	102	187	F05 50 M6		3.70
2-1/2"	65.6	68	76.1	65	190	150	250	F07 70 M8		7.50
3"	80.5	85	88.9	80	220	153	250	F07 70 M8		10.9
4"	102.3	106.5	114.3	100	270	190	285	F10 102 M10		21.2
6"	159.3	163	168.3	150	350	234	538	F12 125 M12		36.0

PRESSURE/TEMPERATURE RATING

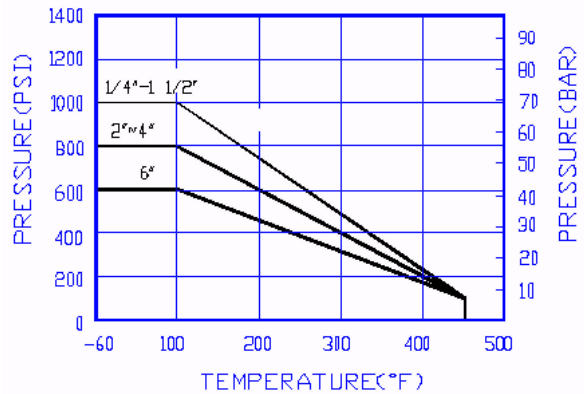

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№	ЧАСТЬ	МАТЕРИАЛ	КОЛ.
1	Корпус	0,8X18H10	1
2	Крышка	0,8X18H10	2
3	Шар	0,8X18H10	1
4	Seat	ФТОРОПЛАСТ	2
5	Stem	0,8X18H10	1
6	Thrust Washer	ФТОРОПЛАСТ	1
7	Stem Packing	ФТОРОПЛАСТ	2
8	Bolt	AISI 304	4-6
9	Hex Nut	AISI 304	8-12
10	Bolt Washer	AISI 304	8-12
11	Gland Nut	AISI 304	1
12	Stem Washer	AISI 304	1
13	Stem Nut	0,8X18H10	1
14	Handle	AISI 304	1
15	Покрытие ручки	Пластик	1
16	Body Seal	ФТОРОПЛАСТ	2
17	Locking Device	AISI 304	1

